

سيحافظ التنظيف المنتظم كجزء من النظام المقرر على كل من الفعالية والعمر الافتراضي للحصائر أو البلاط.

تحتوي الحصيرة على إضافات مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات للحماية من التلوث الفطري والبكتيري، ولكن يوصى أيضًا بالتنظيف المنتظم لإزالة الشحوم الخفيفة والزيت ودهون الطعام والشمع وتلميع الأكريليك.

التحضير

تحقق من خلو الحصيرة من أي عناصر سائبة مثل القمامة واللياف الملابس.

التنظيف اليدوي

يجب إجراء التنظيف اليدوي المنتظم حسب الحاجة، باستخدام سائل تنظيف قلوي* حسب تعليمات الشركة الصانعة.




يمكن تنظيف الحصيرة في الموضع، وما عليك سوى وضع محلول التنظيف باستخدام بخاخ أو ممسحة وتركه يجف أو أوساخ. يمكنك بعد ذلك استخدام فرشاة سطح صلب لفرض فعالية سائل التنظيف في الأوساخ السطحية. اتركها منقوعة قبل الشطف بماء نظيف.

التنظيف بواسطة الآلة

يعتمد عدد مرات التنظيف بالآلة على مقدار حركة المرور في المنطقة. رش السطح بالمحلول القلوي ثم باستخدام فرشاة أسطوانية، نظف السطح العلوي في اتجاه الضلوع العلوية. إذا كان هناك نمط منقوش على الأضلاع العلوية حيث يحتمل أن تتجمع الأوساخ بسهولة، فقم بعمل تمريرات عرضية إضافية لضمان التنظيف الشامل.

إذا كان الجانب السفلي من الحصيرة يحتاج أيضًا إلى التنظيف، فقم بلفه للداخل ثم لفه للخارج، تاركًا الجانب السفلي متجهًا لأعلى. كرر عملية الرش وتعليمات التنظيف أعلاه.

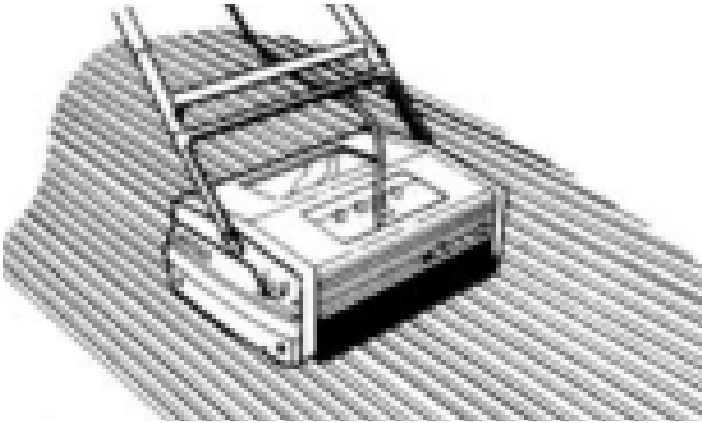

التنظيف بالبخار

يمكن استخدام أي نوع من آلات التنظيف بالبخار. تم الحصول على نتائج جيدة مع خرطوم الضغط حوالي ٦٨٩٤,٨ كيلو نيوتن/متر مربع (١٠٠٠ رطل للبوصة المربعة) ودرجة حرارة الماء حوالي ١٠٠ درجة مئوية. يجب تخفيف سائل التنظيف وفقًا لتوصيات الشركة الصانعة.

* JPL Leisure Bright SU201

<http://www.jplennard.com/leisure-bright-litre.html-5>